

PHILIPS

دليل منتجات الإضاءة

Professional Trade Lighting Catalogue

2025-2026



Scan QR code
for digital version

a lighting brand by ©ignify



Signify, previously known as Philips Lighting, is the world leader in connected LED lighting systems, software and services. We proudly market the best lighting brands in the world, including Philips and Interact.

شركة سيجنيفاي المعروفة سابقًا بإسم فيليبس للإضاءة، هي الرائدة عالميًا في أنظمة الإضاءة المتصلة ، وأنظمة التحكم والخدمات. نفخر بتسويق أفضل العلامات التجارية في مجال الإضاءة على مستوى العالم، بما في ذلك فيليبس و انتركت

PHILIPS

The Philips brand stands for quality and energy-efficiency in light. For over 125 years, Philips products have been at the forefront of innovation. Today Philips is recognized as the leading brand in lighting.

Signify interact

Interact is the brand of our IoT software and platform that manages smart lighting systems and the data that those systems collect. Smart, simple and scalable, Interact software can be used in a wide range of application areas, from small offices to entire cities.

You and Signify – a reliable partnership

Close cooperation before, during and after projects is important to us. Our local service teams make sure you always get the competent support and information you need.

We are closely working with local wholesalers to offer you flexible and on-time delivery – and product availability you can rely on.

To help you stay on top of your game the [Signify Lighting Academy](#) offers a comprehensive range of educational resources for you to grow your expertise and get certified.

Brighter lives, better world

Signify is 100% carbon neutral since September 2020.

We recycle up to 90% of our manufacturing waste.

We use 100% renewable electricity.

Thank you for choosing Philips products offered by Signify and joining us on our mission!



Driven by responsible innovation


We have led the transformation and rapid decarbonization of our industry. With our partnership comes a commitment to support the Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team's own ambition to reach net-zero carbon emissions.

We deliver world-class ultra-efficient, connected and circular lighting solutions that save energy, minimize waste and secure a sustainable future for high-performance sport.



A pit crew you can rely on

Close cooperation before, during and after projects is important to us. Our local service teams make sure you always get the competent support and information you need. We are closely working with local wholesalers to offer you flexible and on-time delivery — and product availability you can rely on.

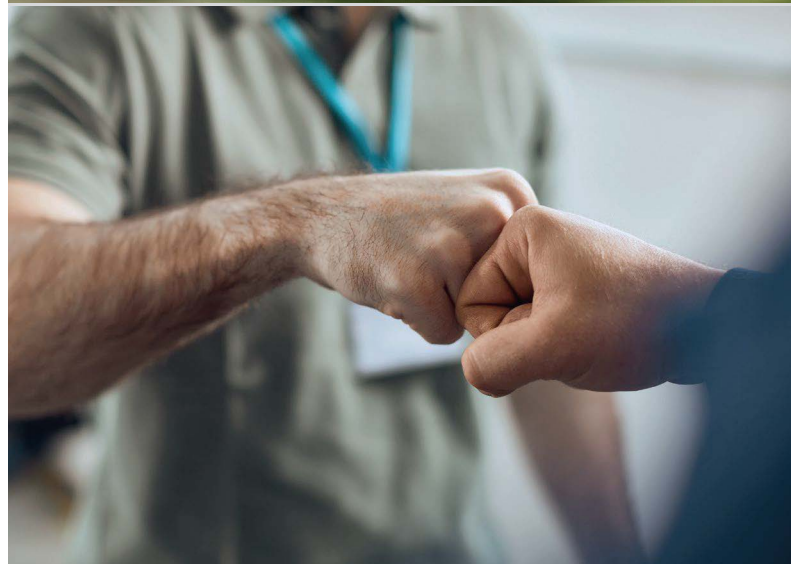

Learn more about the partnership, our lighting solutions and services on
www.signify.com/global/partnership

Table of Contents

Introduction	05	التعريف
SASO and energy efficiency overview	06	ما هي SASO
Indoor products	08	إضاءة داخلية
Outdoor products	17	إضاءة خارجية

Philips Lighting Solutions Catalogue

This catalogue is a practical and updated guide to Philips' latest lighting solutions, tailored to the needs of the Saudi market. It features a wide range of products covering indoor & outdoor, commercial, industrial & residential, traditional & smart lighting.

Inside, you will find:

- Accurate technical specifications.
- Clear comparison tables.
- Realistic visuals of product applications.
- Insights on energy efficiency & SASO compliance.
- Sales support tools: product codes, voltage, wattage & lifespan.

A trusted reference for engineers, distributors, and customers looking for quality lighting aligned with global trends and Saudi sustainability goals.

Our team is always ready to support you.

كتالوج فيليبس لحلول الإضاءة

يُعد هذا الكتالوج دليلًا عمليًا ومحدثًا لأحدث حلول وتقنيات الإضاءة من فيليبس، بما يتماشى مع احتياجات السوق السعودي. يحتوي على مجموعة واسعة من المنتجات لتطبيقات الإضاءة الداخلية والخارجية، التجارية والسكنية والصناعية، التقليدية والذكية.

يتضمن الكتالوج:

- مواصفات فنية دقيقة.
- جداول مقارنة واضحة.
- صور واقعية لتطبيقات المنتجات.
- معلومات عن كفاءة الطاقة والامتثال لـ SASO.
- أدوات دعم للمبيعات: أكواد المنتجات، الفولت، الاستهلاك، والعمر الافتراضي.

مرجع موثوق للمهندسين والموزعين والعملاء الباحثين عن حلول إضاءة عالية الجودة تدعم أهداف المملكة في الاستدامة. فريقنا دائمًا في خدمتكم.



What is SASO?

SASO stands for the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization. It is a government body in Saudi Arabia responsible for:

- Developing national standards for products, services, and systems.
- Overseeing metrology (measurement systems).
- Ensuring quality control and conformity assessment across sectors.
- Protecting consumers and supporting Saudi Vision 2030 goals for sustainability and safety.

SASO & Energy Efficiency

SASO plays a major role in enforcing energy efficiency regulations for products sold or imported into Saudi Arabia. Its goal is to reduce energy consumption and promote sustainable development.

ما هي SASO

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO هي جهة حكومية في المملكة العربية السعودية، وتختص بـ:

- إعداد وتطوير المواصفات القياسية السعودية للمنتجات والخدمات.
- الإشراف على المقاييس والمعايرة (الميتروولوجيا).
- ضمان الجودة وتطبيق برامج التحقق من المطابقة.
- حماية المستهلك ودعم أهداف رؤية السعودية ٢٠٣٠ لتحقيق الاستدامة والسلامة.

دورها في كفاءة الطاقة

تلعب SASO دوراً محورياً في تطبيق لوائح كفاءة استهلاك الطاقة للمنتجات المستوردة والمصنعة داخل المملكة، وذلك بهدف تقليل استهلاك الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.





High quality **LED light** designed to last for years

Our LED luminaires give optimal light output thanks to the included high quality, instant start LED light with 2700K and up to 90 percent CRI.

They are up to 80 percent energy saving and have a long lifetime of up to 15 years, saving consumers both energy and money.

إضاءة LED عالية الجودة مصممة لتدوم لسنوات

توفر وحدات إنارة LED الخاصة بنا إخراج ضوء مثالي بفضل لمبة LED عالية الجودة والتشغيل الفوري بدرجة حرارة لون ٢٧٠٠ كلفن ونسبة تباين ألوان تصل إلى ٩٠٪.

توفر ما يصل إلى ٨٠٪ توفير في الطاقة وتدوم حتى ١٥ سنة، مما يساعد المستهلكين على توفير الطاقة والمال.



Long lifetime
عمر افتراضي طويل



Energy saving
توفير في الطاقة



Instant on
تشغيل فوري



Warm white light
ضوء أبيض دافئ



EyeComfort
راحة للعين



Dimmable
قابلية للتعتيم



WarmGlow
توهج دافئ



SceneSwitch
تغيير الأجواء



No light source
بدون مصدر ضوء



Remote
تحكم عن بُعد



Motion sensor
حساس حركة



Ultra Efficient
كفاءة عالية جدًا

Indoor

Product overview



Panels-Edge Lit - RC091V



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401852887	RC091V LED40S/840 PSU W60L60 GM G4 KSA	40W	4000K	4000
PHI-911401852987	RC091V LED40S/865 PSU W60L60 GM G4 KSA	40W	6500K	4000

Panels-Back Lit - RC048B



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
RC048B-G3/LED001	RC048B-G3 LED4000/NW 80 4000K 40W	40W	4000K	4000
RC048B-G3/LED002	RC048B-G3 LED4000/CW 80 6500K 40W	40W	6500K	4000

Panels-Back Lit - RC048B+



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401878487	RC048B+ LED41S/840 PSU W60L60 KSA	34W	4000K	4100
PHI-911401876087	RC048B+ LED41S/865 PSU W60L60 KSA	34W	6500K	4100

Panels-Accessories - RC048B

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401824680	RC048Z SME-2	N/A	N/A	N/A
PHI-911401867182	Panel SMB W60L60 H7	N/A	N/A	N/A



Downlight SMD - DN068B



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401890087	DN068B G2 LED4/830 PSU D75	3.8W	3000K	380
PHI-911401889187	DN068B G2 LED4/840 PSU D75	3.8W	4000K	400
PHI-911401889087	DN068B G2 LED4/865 PSU D75	3.8W	6500K	400
PHI-911401889587	DN068B G2 LED9/830 PSU D100	8W	3000K	855
PHI-911401889487	DN068B G2 LED9/840 PSU D100	8W	4000K	900
PHI-911401889387	DN068B G2 LED9/865 PSU D100	8W	6500K	900
PHI-911401889887	DN068B G2 LED15/830 PSU D150	15W	3000K	1520
PHI-911401889787	DN068B G2 LED16/840 PSU D150	15W	4000K	1600
PHI-911401889687	DN068B G2 LED16/865 PSU D150	15W	6500K	1600
PHI-911401890187	DN068B G2 LED19/830 PSU D200	18W	3000K	1900
PHI-911401890087	DN068B G2 LED20/840 PSU D200	18W	4000K	2000
PHI-911401889987	DN068B G2 LED20/865 PSU D200	18W	6500K	2000



Surface Kit - DN068B

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401878087	DN068C D150 Surface Kit	N/A	N/A	N/A
PHI-911401878187	DN068C D200 Surface Kit	N/A	N/A	N/A



Downlight COB - DN069B



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
SLC-DN069B-7W-3K	DN069B LED6/830 PSU GM1	7W	3000K	600
SLC-DN069B-7W-4K	DN069B LED7/840 PSU GM1	7W	4000K	700
SLC-DN069B-7W-6.5K	DN069B LED7/865 PSU GM1	7W	6500K	700
SLC-DN069B-10W-3K	DN069B LED9/830 PSU GM1	10W	3000K	900
SLC-DN069B-10W-4K	DN069B LED9/840 PSU GM1	10W	4000K	900
SLC-DN069B-10W-6.5K	DN069B LED9/865 PSU GM1	10W	6500K	900
SLC-DN069B-20W-3K	DN069B LED19/830 PSU GM1	20W	3000K	1900
SLC-DN069B-20W-4K	DN069B LED21/840 PSU GM1	20W	4000K	2100
SLC-DN069B-20W-6.5K	DN069B LED21/865 PSU GM1	20W	6500K	2100
SLC-DN069B-30W-3K	DN069B LED28/830 PSU GM1	30W	3000K	2800
SLC-DN069B-30W-4K	DN069B LED31/840 PSU GM1	30W	4000K	3100
SLC-DN069B-30W-6.5K	DN069B LED31/865 PSU GM1	30W	6500K	3100
SLC-DN069B-40W-3K	DN069B LED36/830 PSU GM1	40W	3000K	3600
SLC-DN069B-40W-4K	DN069B LED40/840 PSU GM1	40W	4000K	4000
SLC-DN069B-40W-6.5K	DN069B LED40/865 PSU GM1	40W	6500K	4000



Bulkhead - WT045C



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401735842	WT045C LED12/NW PSU CFW L1065	12W	4000K	960
PHI-911401883087	WT045C LED12/CW PSU CFW L1065	12W	6500K	960
PHI-911401735862	WT045C LED20/NW PSU CFW L1665	20W	4000K	1600
PHI-911401882987	WT045C LED20/CW PSU CFW L1665	20W	6500K	1600



Bulkhead - WL008C



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401893387	WL008C LED10/NW oval BK KSA	15W	4000K	1300
PHI-911401893287	WL008C LED10/NW oval W KSA	15W	4000K	1400
PHI-911401893187	WL008C LED10/NW round BK KSA	15W	4000K	1300
PHI-911401893087	WL008C LED10/NW round W KSA	15W	4000K	1400



Highbay - BY239P



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401514145	BY239P LED80/NW PSU GM G3 KSA	60W	4000K	8000
PHI-911401514045	BY239P LED80/CW PSU GM G3 KSA	60W	6500K	8000
PHI-911401502945	BY239P LED130/NW PSU GM G3 KSA	100W	4000K	13000
PHI-911401502845	BY239P LED130/CW PSU GM G3 KSA	100W	6500K	13000
PHI-911401503145	BY239P LED195/NW PSU GM G3 KSA	150W	4000K	19500
PHI-911401503045	BY239P LED195/CW PSU GM G3 KSA	150W	6500K	19500
PHI-911401503345	BY239P LED260/NW PSU GM G3 KSA	200W	4000K	26000
PHI-911401503245	BY239P LED260/CW PSU GM G3 KSA	200W	6500K	26000



Canopy - BBP500



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401510645	BBP500 G4 LED140/CW PSU A-WB KSA	91W	6500K	14000



Linear - RC095V



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401886687	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 BK KSA G2	26W	4000K	2600
PHI-911401886587	RC095V LED26S/840 PSU W07L120 WH KSA G2	26W	4000K	2600
PHI-911401886887	RC095V LED29S/840 PSU W10L120 BK KSA G2	29W	4000K	2900
PHI-911401886787	RC095V LED29S/840 PSU W10L120 WH KSA G2	29W	4000K	2900
PHI-911401887087	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 BK KSA G2	30W	4000K	3000
PHI-911401886987	RC095V LED30S/840 PSU W12L120 WH KSA G2	30W	4000K	3000

Accessories - RC095V

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401724662	RC095V suspending accessory standard	N/A	N/A	N/A
PHI-911401857082	RC095V connection accessory W10	N/A	N/A	N/A
PHI-911401724682	RC095V connection accessory W120	N/A	N/A	N/A
PHI-911401724722	RC095V connection accessory W70	N/A	N/A	N/A



Waterproof - WT065C



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401888687	WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 BN	41W	4000K	4800
PHI-911401888787	WT065C G3 LED48S/865 PSU L1200 BN	41W	6500K	4800
PHI-911401888887	WT065C G3 LED68S/840 PSU L1500 BN	50.4W	4000K	6800
PHI-911401888987	WT065C G3 LED68S/865 PSU L1500 BN	50.4W	6500K	6800



Waterproof - WT068C



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401859387	WT068C NW LED18 L600 PSU G2	18W	4000K	1800
PHI-911401859087	WT068C CW LED18 L600 PSU G2	18W	6500K	1800
PHI-911401859187	WT068C CW LED36 L1200 PSU G2	36W	6500K	3600
PHI-911401859487	WT068C NW LED56 L1500 PSU G2	40W	4000K	5600
PHI-911401859287	WT068C CW LED56 L1500 PSU G2	40W	6500K	5600



Waterproof - WT069C



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
WT069C/LED001.SV	WT069C DE 1XTLED Bare L600 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED002.SV	WT069C SE 1XTLED Bare L600 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED003.SV	WT069C DE 2XTLED Bare L600 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED004.SV	WT069C SE 2XTLED Bare L600 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED005.SV	WT069C DE 1XTLED Bare L1200 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED006.SV	WT069C SE 1XTLED Bare L1200 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED007.SV	WT069C DE 2XTLED Bare L1200 GM	N/A	N/A	N/A
WT069C/LED008.SV	WT069C SE 2XTLED Bare L1200 GM	N/A	N/A	N/A



LEDtube - Corepro



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-929002000468	CorePro LEDtube 600mm 8.6W 840 T8 KSA	8.6W	4000K	950
PHI-929002000568	CorePro LEDtube 600mm 8.6W 865 T8 KSA	8.6W	6500K	950
PHI-929001999868	CorePro LEDtube 1200mm 15.7W 840 T8 KSA	15.7W	4000K	1850
PHI-929001999968	CorePro LEDtube 1200mm 15.7W 865 T8 KSA	15.7W	6500K	1850



LEDtube SW



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-929004578738	Ledtube SW DE HO 600mm 8w 12000k T8	8W	12000K	880
PHI-929004578638	Ledtube SW DE HO 1200mm 20w 12000k T8	20W	12000K	2200



Exit Sign



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401587043	EM132C Emergency Razor with up legend	2.2W	7000K	19
PHI-911401587143	EM133C Emergency Razor with down legend	2.2W	7000K	19
PHI-911401587243	EM134C Emergency Razor with L&R legend	2.2W	7000K	19



Accessory Replaceable Legend

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401587343	EM135Z Acc. Emergency Razor Up legend	N/A	N/A	N/A
PHI-911401587443	EM136Z Acc. Emergency Razor Down legend	N/A	N/A	N/A
PHI-911401587543	EM137Z Acc. Emergency Razor L&R legend	N/A	N/A	N/A
PHI-911401587643	EM138Z Acc. Emergency Razor Blank legend	N/A	N/A	N/A



Accessory Installation kit

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401587743	EM139Z Acc. Emergency Razor Recessed kit	N/A	N/A	N/A
PHI-911401587843	EM140Z Acc. Emergency Razor Flag kit	N/A	N/A	N/A
PHI-911401587943	EM141Z Acc. Emergency Razor Suspend kit	N/A	N/A	N/A



Emergency Bulkhead



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401525943	EM121C Emergency Bulkhead	3.5W	6500K	150



Emergency Twin-head



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401525843	EM120C Emergency Twin-head	1.1W	6500K	150



Emergency Spitfire



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401588043	EM152B Emergency Spitfire	1.6W	6500K	300



Accessory Installation cover

Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401588143	EM156Z Emergency Spitfire Inst.cover	N/A	N/A	N/A



Emergency Battery Kit



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401526043	EM122E Emergency Kit 50V	N/A	N/A	N/A
PHI-911401526143	EM123E Emergency Kit 200V	N/A	N/A	N/A

Outdoor Product overview





Floodlight - BVP158



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BVP158-911401876286	BVP158 LED120/WW_NW_CW PSU 100W SWB KSA	100W	3000K/4200K/6500K	11000/12000
BVP158-911401877286	BVP158 LED180/WW_NW_CW PSU 150W SWB KSA	150W	3000K/4200K/6500K	16500/18000
BVP158-911401878286	BVP158 LED240/WW_NW_CW PSU 200W SWB KSA	200W	3000K/4200K/6500K	22000/24000



Floodlight - BVP23x



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401874987	BVP231 LED360/CW PSU 300W 120-277V SWB	300W	6500K	36000
PHI-911401875087	BVP232 LED480/CW PSU 400W 120-277V SWB	400W	6500K	48000
PHI-911401875187	BVP233 LED600/CW PSU 500W 120-277V SWB	500W	6500K	60000



Floodlight - BVP15x



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BVP152-911401814586	BVP152 G3 LED47/WW 50W 110-277V SWB	50W	3000K	4700
BVP152-911401834586	BVP152 G3 LED50/CW 50W 110-277V SWB	50W	6500K	5000
BVP153-911401836586	BVP153 G3 LED100/CW 100W 110-277V SWB	100W	6500K	10000
BVP153-911401816586	BVP153 G3 LED94/WW 100W 110-277V SWB	100W	3000K	9400
BVP153-911401817586	BVP153 G3 LED141/WW 150W 110-277V SWB	150W	3000K	14100
BVP153-911401837586	BVP153 G3 LED150/CW 150W 110-277V SWB	150W	6500K	15000
BVP153-911401818586	BVP153 G3 LED188/WW 200W 110-277V SWB	200W	3000K	18800
BVP153-911401838586	BVP153 G3 LED200/CW 200W 110-277V SWB	200W	6500K	20000



Solar Floodlight - BVC080



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BVC080 LED25-911401880802	BVC080 LED25/730 Solar Pro	16.6W	3000K	2500
BVC080 LED25-911401881102	BVC080 LED25/765 Solar Pro	16.6W	6500K	2500
BVC080 LED30-911401880902	BVC080 LED30/730 Solar Pro	20W	3000K	3000
BVC080 LED30-911401881202	BVC080 LED30/765 Solar Pro	20W	6500K	3000
BVC080 LED40-911401881002	BVC080 LED40/730 Solar Pro	26.6W	3000K	4000
BVC080 LED40-911401881302	BVC080 LED40/765 Solar Pro	26.6W	6500K	4000



Solar Floodlight - BVC080



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BVC080 LED6-911401883502	BVC080 LED6/765 Pro	4W	6500K	600
BVC080 LED9-911401883602	BVC080 LED9/765 Pro	6W	6500K	900
BVC080 LED15-911401883702	BVC080 LED15/765 Pro	10W	6500K	1500





Solar Streetlight AIO - BRC010



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BRC010 LED10-911401894502	BRC010 LED10/765 Pro G2	6.5W	6500K	1000
BRC010 LED20-911401894602	BRC010 LED20/765 Pro G2	13.1W	6500K	2000
BRC010 LED40-911401894702	BRC010 LED40/765 Pro G2	24.5W	6500K	4000



Solar Streetlight AIO - BRP715



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
PHI-911401625508	BRP715 LED50 CW Solar	27W	5700K	5000
PHI-911401625608	BRP715 LED70 CW Solar	40W	5700K	7000
PHI-911401625808	BRP715 LED120 CW Solar	67W	5700K	12000
PHI-911401625908	BRP715 LED180 CW Solar	90W	5700K	18000



Solar Posttop AIO - BPC010



Code الكود	Description الوصف	Watt القدرة	Color Temperature درجة الحرارة	Lumen Output التدفق الضوئي
BPC010 LED20-911401876402	BPC010 LED20/MCT Solar post top Pro	12W	3000K/4000K/6500K	2000
BPC010 LED30-911401876502	BPC010 LED30/MCT Solar post top Pro	18W	3000K/4000K/6500K	3000
BPC010 LED40-911401876602	BPC010 LED40/MCT Solar post top Pro	24W	3000K/4000K/6500K	4000
BPC010 LED50-911401876702	BPC010 LED50/MCT Solar post top Pro	30W	3000K/4000K/6500K	5000



© 2025 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for any action in reliance thereon. The information presented in this document is not intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract, unless otherwise agreed by Signify.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding or their respective owners.

www.signify.com

